




厳島港 宮島口地区港湾整備事業 床掘を実施しています (H27年2月)

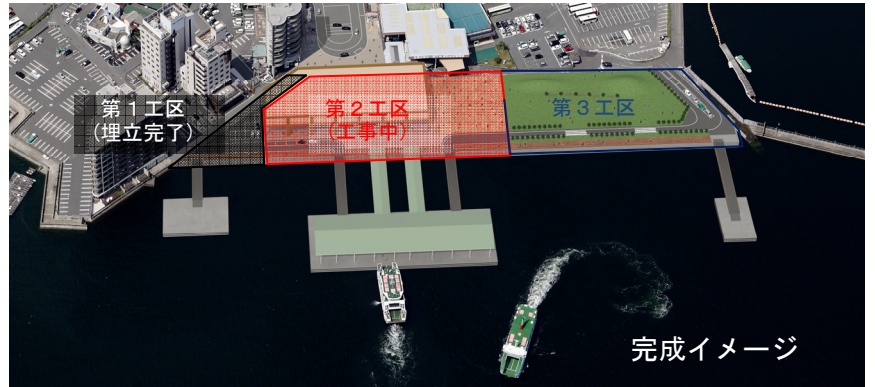

平成26年末までに深層混合処理による地盤改良を完了し、現在は第2工区の床掘を実施しています。
 床掘完了後は、基礎捨石の投入、本体ブロックの設置等を行います。

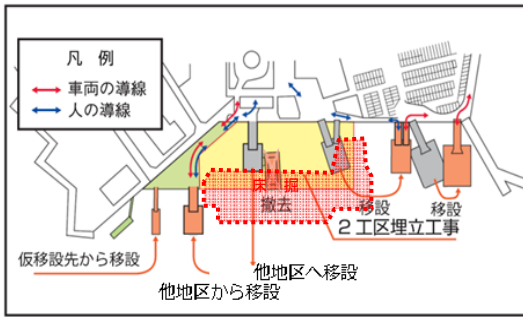

浚渫船により海底面の掘削(床掘)を行います。

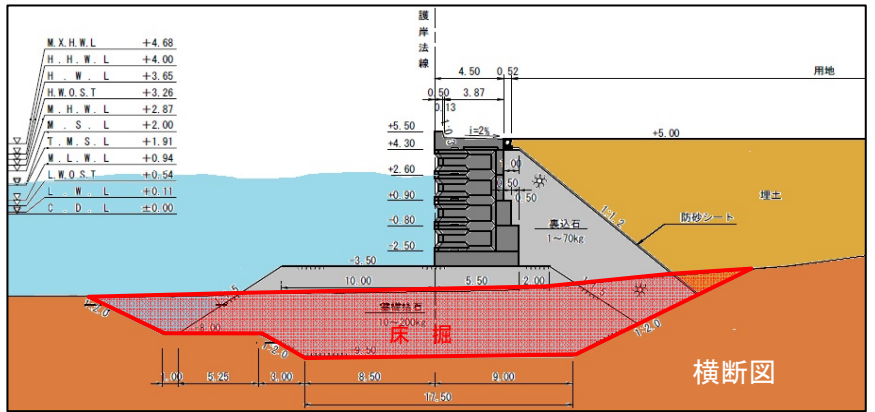

掘削した土を土運船に積み込みます。



グラブ浚渫船(黄色いクレーン)と土運船(手前の黒い船)で施工します。



1回で約9m3の掘削ができます。



浚渫船は赤白のスパット杭で固定しています。



土運船は1,500m3の積載が可能です。

ホームページもご覧ください

QRコードから

検索サイトから



宮島口港湾整備

で

検索

クリック!

広島県西部建設事務所
 廿日市支所 厳島港整備課