

巖島港 宮島口地区港湾整備事業 浮棧橋を製作しています (H27年10月)


埋立地に設置する浮棧橋(うきさんばし)を工場で作成しています。

浮棧橋のうち浮函(ふかん)は長さ84m、幅30mの大きさを、鉄製の箱をコンクリートで包んだ構造となっています。

現在は工場で鉄製の箱(鋼殻)の製作が行われています。

浮棧橋は来年8月に第2工区に据え付けられる計画です。

(浮棧橋の屋根は、現地に浮棧橋を据え付けた後に整備を行います。)

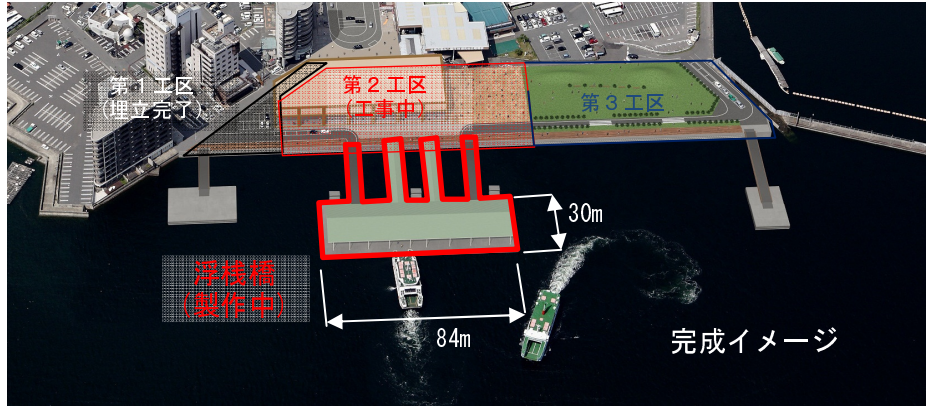

内部は空洞で、24の部屋に仕切られます




溶接部分は超音波等による検査を実施します




全体を8つのブロックに分けて製作しています(赤枠内が1ブロック)

浮棧橋平面図

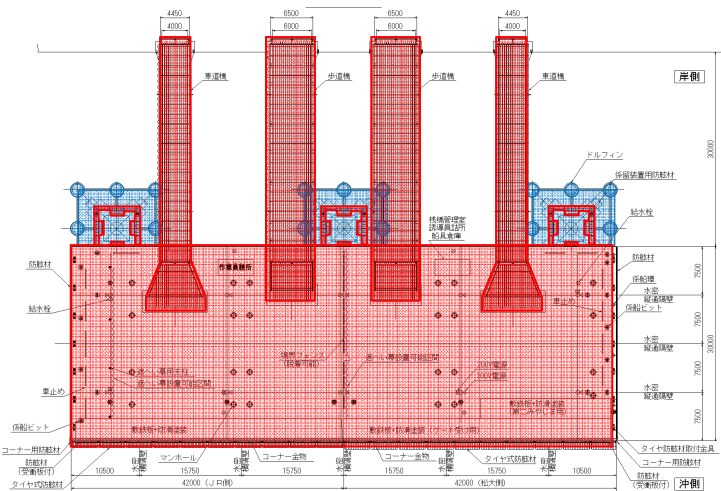

浮棧橋側面図

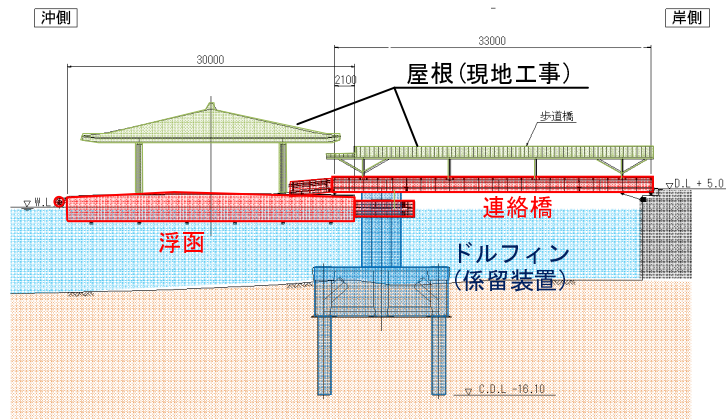

ホームページもご覧ください

QRコードから

検索サイトから

宮島口港湾整備

で

検索

クリック!



広島県西部建設事務所
廿日市支所 巖島港整備課