



広島県からのお知らせ

(八幡湿原自然再生事業について)



平成22年3月15日

平成19年度から着手した自然再生工事は、当初の計画どおりこの3月をもって完了します。この3年間にわたり、本工事にご理解とご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

来年度以降は、自然観察会や調査モニタリング等を通じて湿原の再生状況を見守りながら、環境学習等の利活用を推進していくこととしています。これらの取り組みについては、今後も事務局から積極的に情報発信していきたいと考えていますので、ご都合が合えば、ぜひ参加してください。

なお、この3年間で行った自然再生工事の主な実績を裏面に載せていますので、ご覧ください。

今後とも、八幡湿原自然再生事業の取り組みへのご理解とご協力をよろしくお願いします。



【ご意見・ご質問があれば、下記までご連絡ください。】

広島県環境県民局 環境部 自然環境課

野生生物グループ 古瀬ふるせ

〒730-8511 広島県広島市中区基町 10-52

電話 082-513-2933

FAX 082-227-4815

自然再生工事の概要（平成 19～21 年度）



導水路



取水堰



解説板・盛土歩道



木橋



床固工




帯工

八幡湿原自然再生事業の概要

1 年度別実績表

工 種		平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	計
河川改修	流路工撤去・埋戻し	272.0 m	200.0 m	40.0 m	512.0 m
	取水堰工	3.0 基	-	-	3.0 基
	帯工	3.0 基	7.0 基	-	10.0 基
	落差工	7.0 基	9.0 基	1.0 基	17.0 基
	床固工	-	-	1.0 基	1.0 基
導水路	幹線導水路（素掘り）	320.0 m	141.5 m	-	461.5 m
	補助導水路（素掘り）	1384.0 m	844.0 m	-	2228.0 m
	明渠埋戻し	437.0 m	148.0 m	-	585.0 m
既設水路撤去	管渠撤去	10.0 m	9.7 m	4.8 m	24.5 m
	側溝撤去	-	141.0 m	-	141.0 m
側溝改良	町道側溝等改良	-	23.0 箇所	-	23.0 箇所
観察路	木道・木橋等	-	-	753.7 m	753.7 m
伐採		4.0 ha	1.8 ha	-	5.8 ha
標識	解説板・指導標	-	-	5.0 基	5.0 基

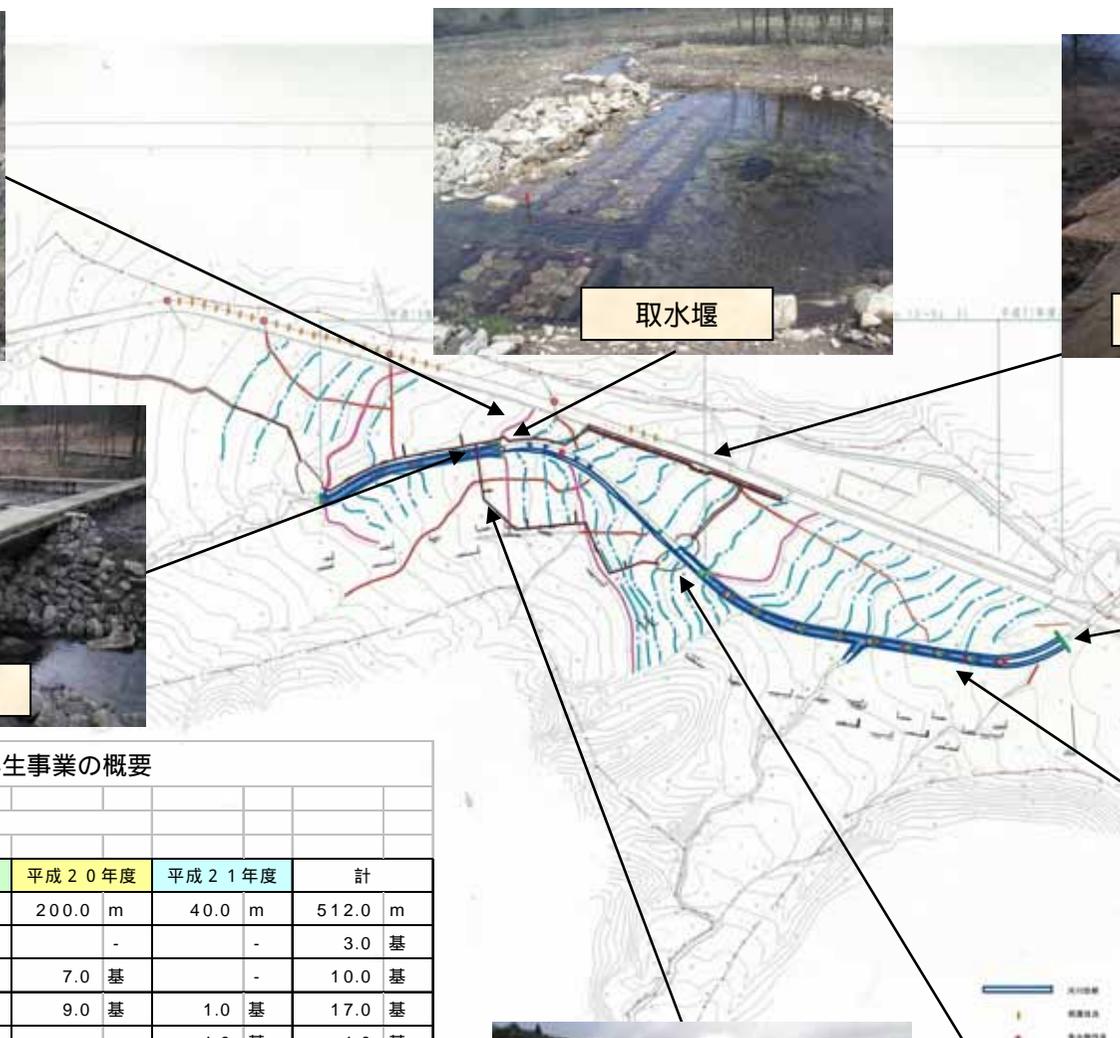

木道



観察広場