

【二河川支川21隣】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の完了について  広島県

平成30年7月豪雨に伴い、熊野町川角において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の施工が完了しました。（令和元年12月18日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図



二河川支川21隣

平面図



堰堤本体

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 死者 4名  
 全壊：7戸  
 半壊：4戸  
 町道：約500m


【事業概要】

保全対象：人家64戸  
 町道L=約732m  
 主な対策：砂防堰堤 1基  
 高さ7.5m、幅93m  
 採択額：約4.4億円

被災状況



堰堤一般図

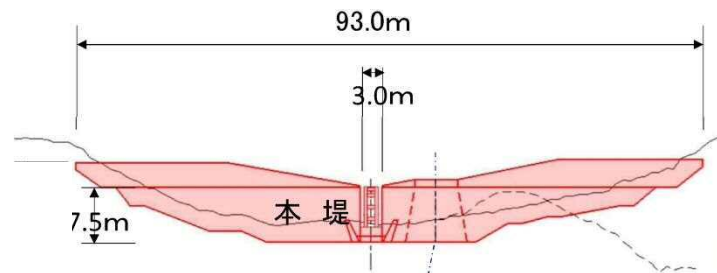

設計：株式会社 荒谷建設コンサルタント  
 施工：(株)熊野技建  
 発注：西部建設事務所

工事完了（令和元年12月18日）

