


平成30年7月豪雨に伴い、広島市安芸区畑賀町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業・激特事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年3月19日）引き続き、地域の安全度を高めるため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



【被害状況】  
土砂災害発生日：平成30年7月6日  
公共施設被害：市道L=120m

平面図

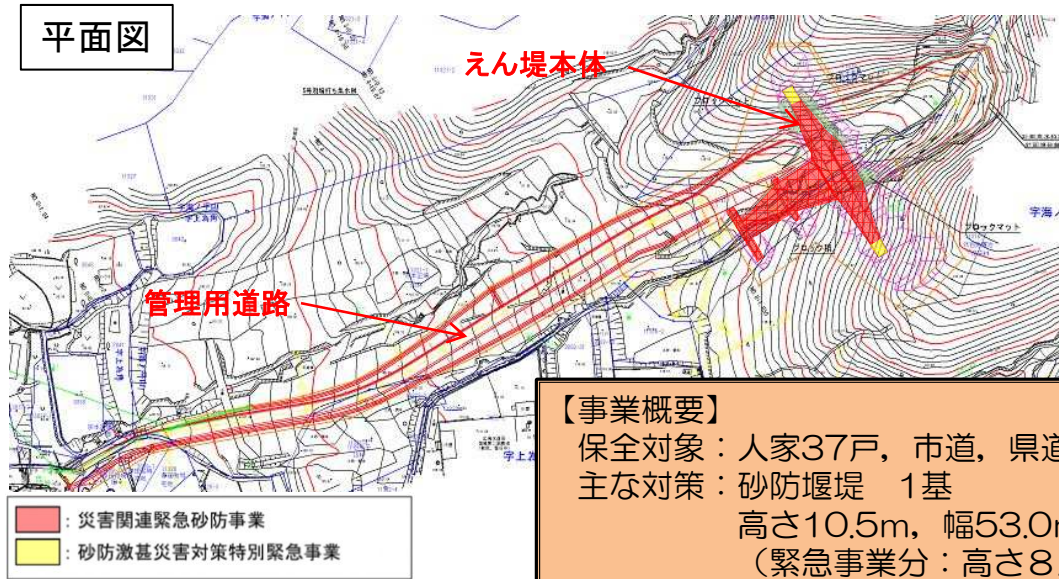


【事業概要】  
保全対象：人家37戸，市道，県道  
主な対策：砂防堰堤 1基  
高さ10.5m，幅53.0m  
（緊急事業分：高さ8.5m）  
採 択 額：約1.8億円（緊急事業）

被災状況



堰堤一般図

堤頂長 L=53.0

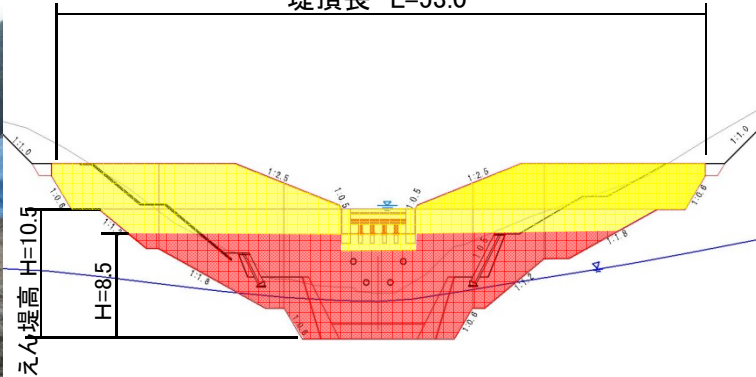

工事完了（令和2年3月19日）

■進捗状況




緊急事業完了高さ


設計：中電技術コンサルタント株式会社  
施工：株式会社 栗本  
発注：西部建設事務所

## 緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備


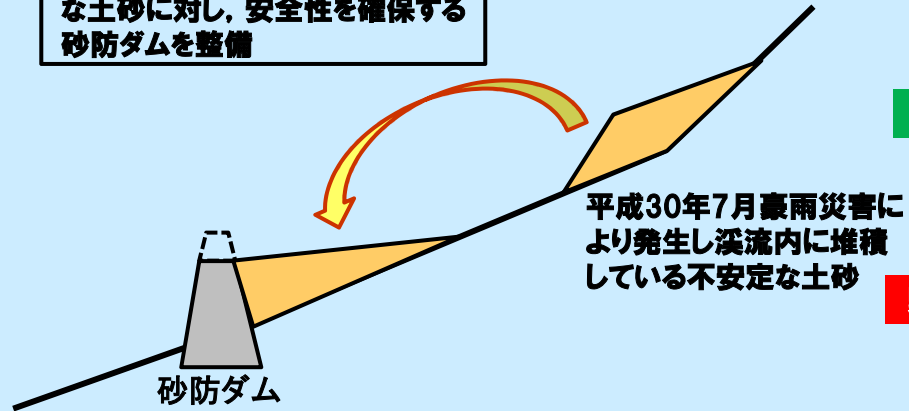


## 畑賀川支川7砂防ダム

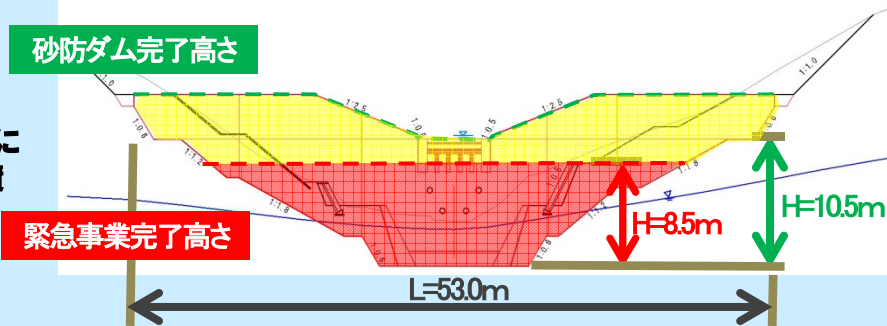

## 引き続き行う 流域の安全性を高めるための 砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

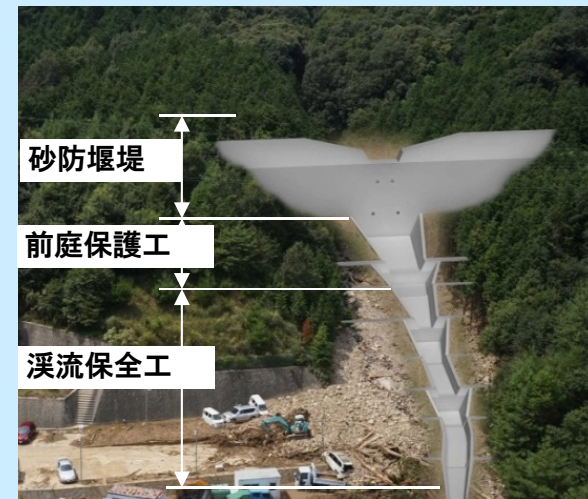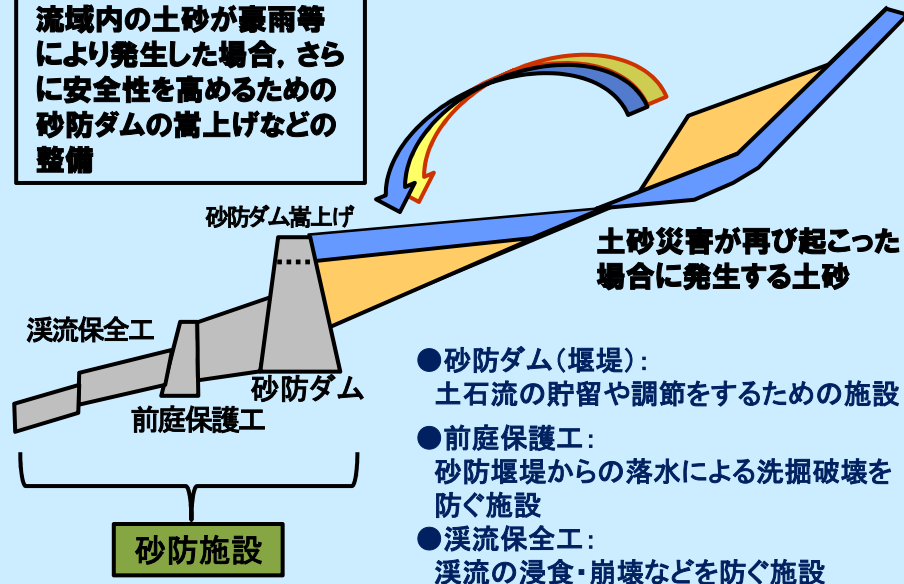

砂防施設完成イメージ