


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市河内町入野において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年4月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図

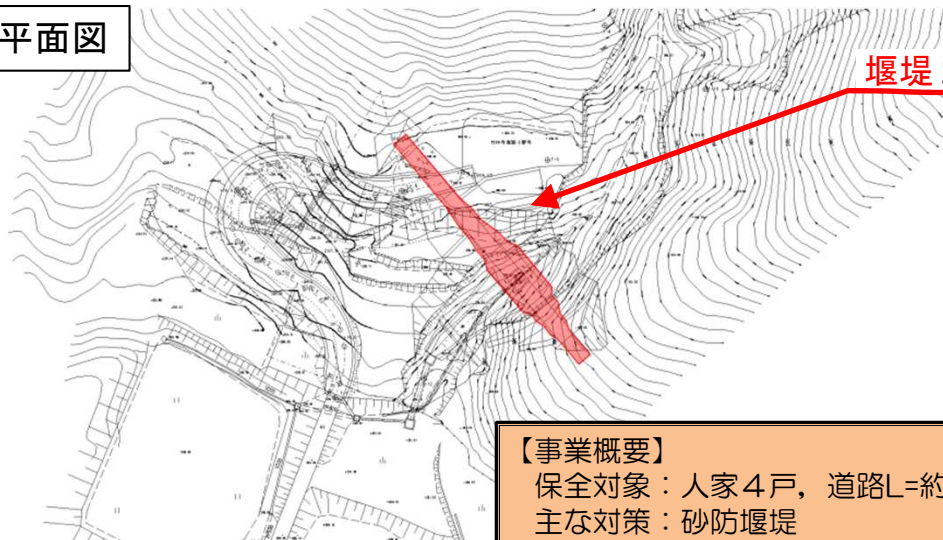

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全 壊：1戸
半 壊：1戸 外


【事業概要】

保全対象：人家4戸，道路L=約800m
主な対策：砂防堰堤
高さ8.5m，幅55.0m
採 択 額：約1.4億円（緊急事業）

被災状況



堰堤一般図

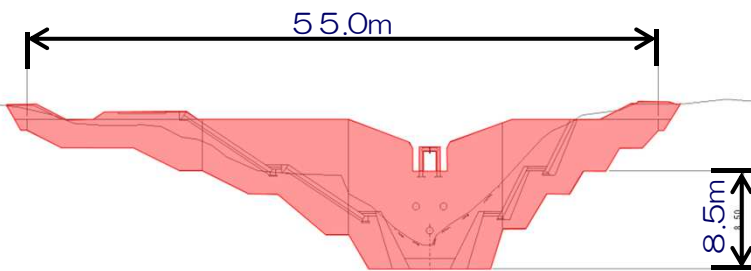

設計：株式会社有明測量開発社
施工：株式会社上垣組
発注：西部建設事務所東広島支所

■進捗状況



工事完了（令和2年4月30日）