


平成30年7月豪雨に伴い、三原市木原6丁目において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年4月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

## 位置図



## 平面図

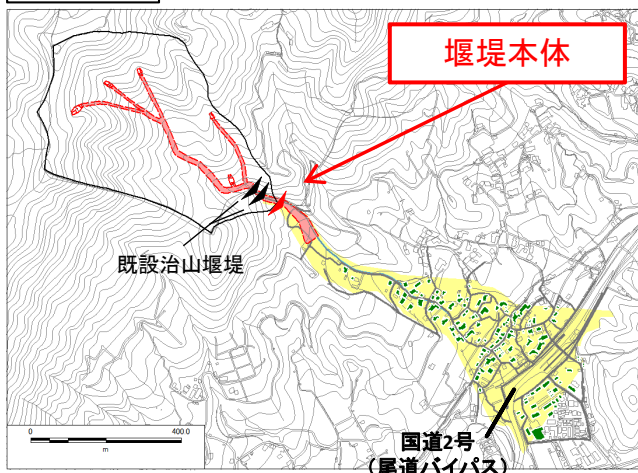



### 【事業概要】

保全対象：人家125戸  
主な対策：砂防堰堤 1基  
高さ14.5m（内災関9.5m）  
幅88m（内災関77m）  
採択額：約3.9億円

### 【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
死者 1名  
全壊：12戸  
半壊：1戸  
市道：約1,420m

## 堰堤一般図

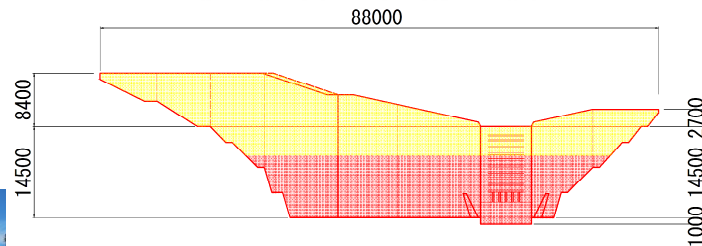

## 工事完了（令和2年4月30日）

## 被災状況



設計：川崎地質株式会社 中国支店  
施工：山陽建設株式会社  
発注：東部建設事務所三原支所



H-9.5m  
緊急事業完了高さ