

平成30年7月豪雨に伴い、三原市大和町福田において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の工事が完了しました。（令和2年8月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図



頭谷川2隣


### 【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
全壊：2戸  
市道：約70m

### 被災状況



平面図

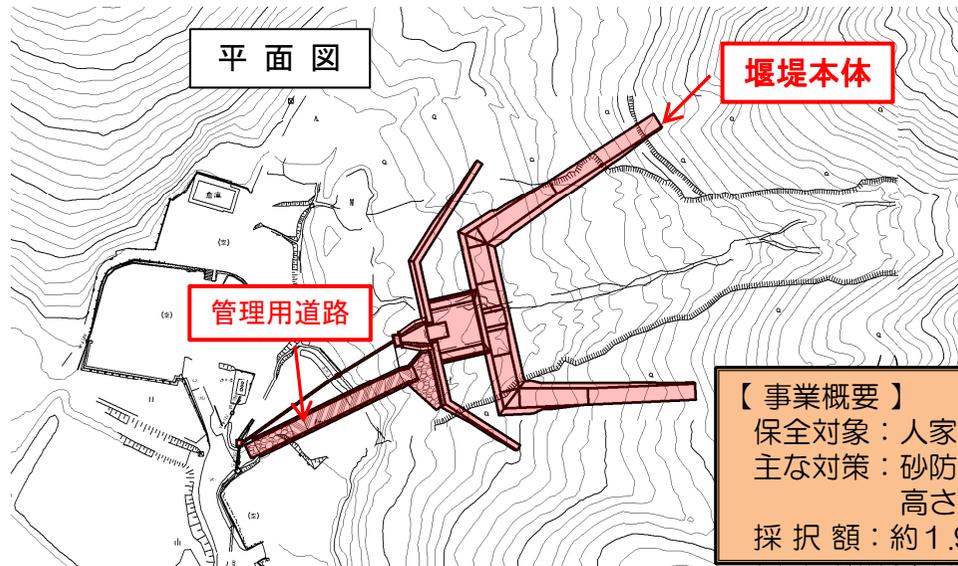

堰堤本体


管理用道路

### 【事業概要】

保全対象：人家2戸  
主な対策：砂防堰堤 1基  
高さ6.5m、幅 122m  
採択額：約1.9億円

堰堤一般図

堰堤長 L=122.0m

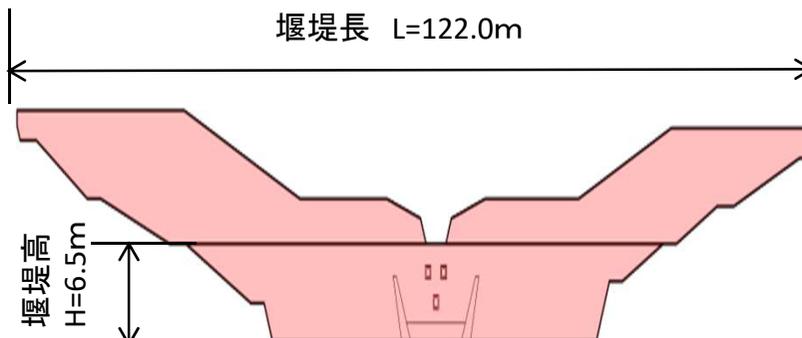

堰堤高  
H=6.5m

設計：砂防エンジニアリング株式会社  
施工：株式会社田中組  
発注：東部建設事務所三原支所

### ■進捗状況



工事完了（令和2年8月31日）