


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町下三永において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年10月19日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図

【事業概要】
 保全対象：人家15戸
 国道L=約330m
 市道L=約2,040m
 主な対策：砂防堰堤 1基
 高さ9.5m, 幅118.0m
 採択額：約3.5億円（緊急事業）

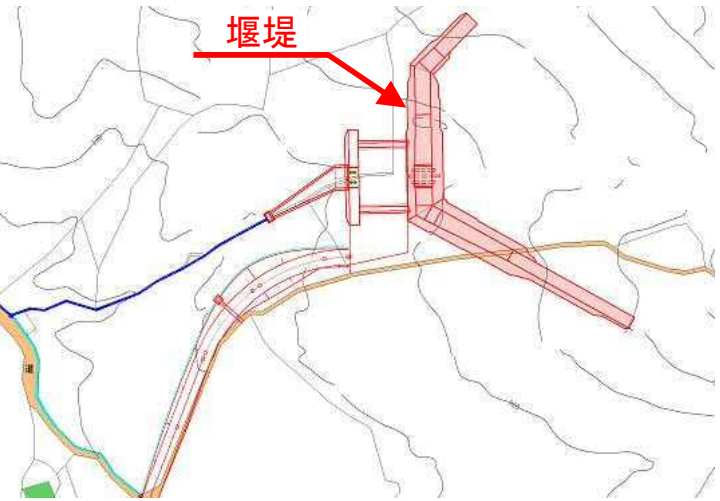

【被害状況】
 土砂災害発生日：平成30年7月7日
 半壊：1戸
 市道：約250m

堰堤一般図



被災状況



進捗状況

