


# 【梅ノ木】<sup>うめのき</sup> 災関緊急砂防事業・激特事業 堰堤工事（本堤部）の完了について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、呉市焼山東4丁目において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業・砂防激甚災害対策特別緊急事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和3年2月26日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部などの工事を実施します。



**【被害状況】**  
 土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 全壊：6戸  
 市道：350m

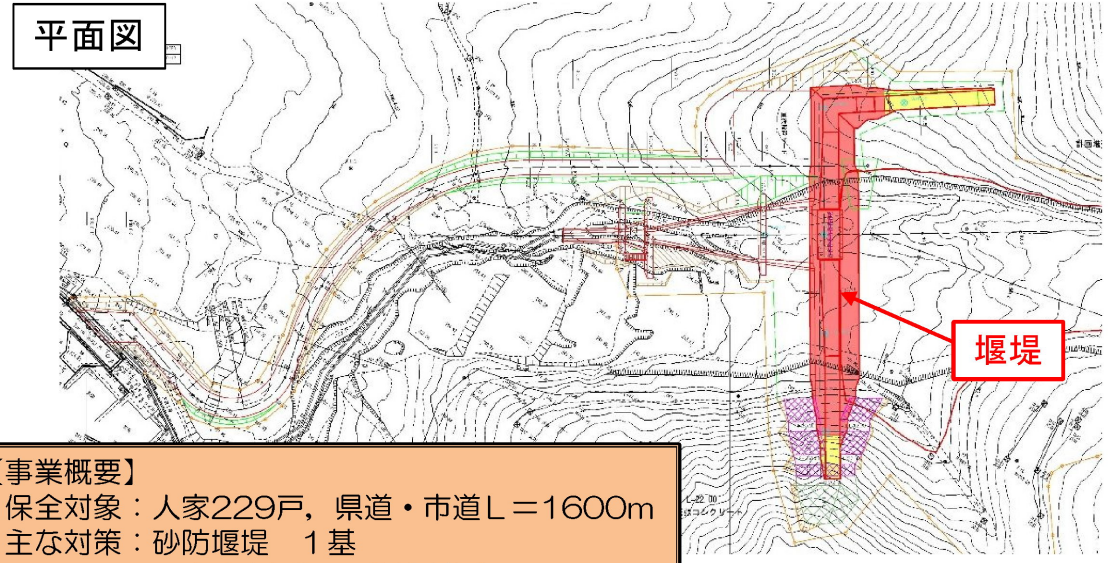


**【事業概要】**  
 保全対象：人家229戸，県道・市道L=1600m  
 主な対策：砂防堰堤 1基  
 高さ10.0m，幅112.0m  
 （緊急事業分：高さ8.0m）  
 採択額：約2.8億円（緊急事業）

**被災状況**



**堰堤一般図**

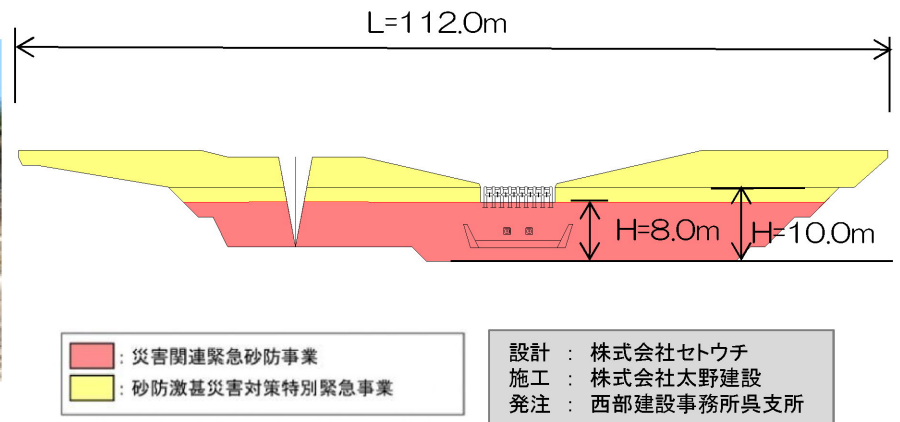


**■進捗状況**



工事完了（令和3年2月26日）


## 緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備

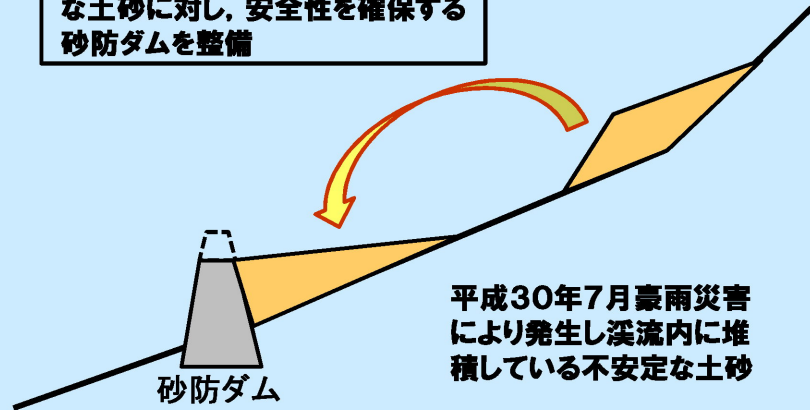



## 梅ノ木砂防ダム

L=112.0m

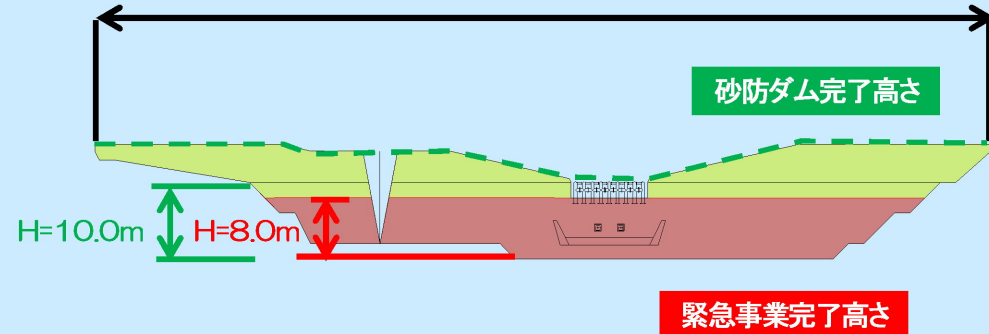

## 引き続き行う 流域の安全性を高めるための砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

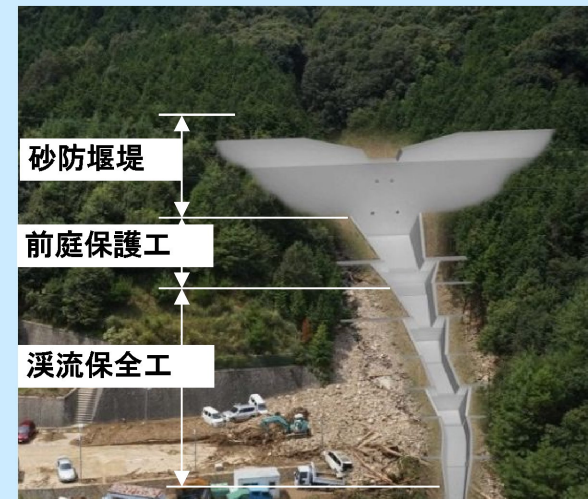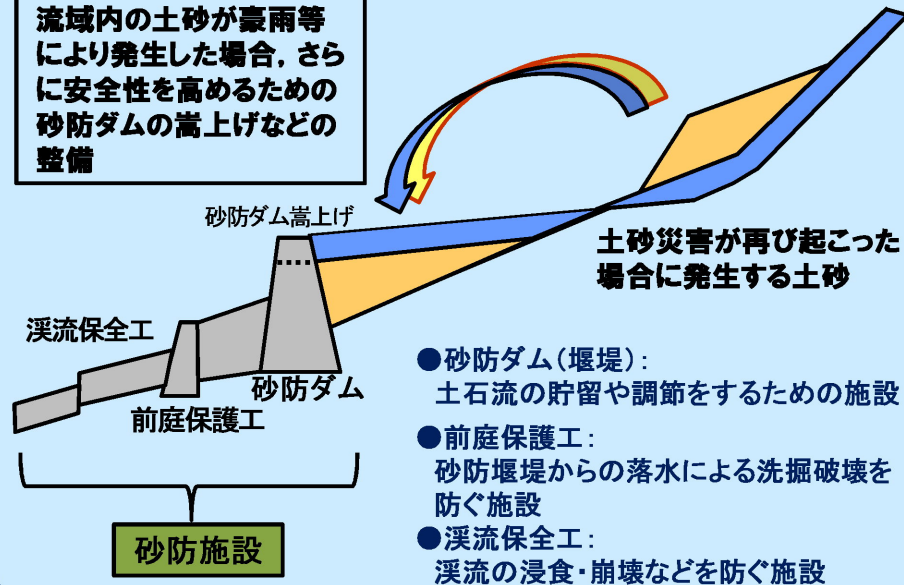

砂防施設完成イメージ