

「むろのき通信」第3号

～ 鞆町内の広島県と福山市の事業についてお知らせします～

2021（令和3）.8.18

発行：広島県東部建設事務所
鞆地区まちづくり推進事業所（084-928-1311）
鞆出張所（084-982-2701）
福山市建設局土木部港湾河川課（084-928-1260）

山側トンネルの工事発注について

広島県では、令和3年8月2日に、山側トンネルの本体工事に係る入札公告を行いました。これにより年度内のトンネル工事の着手を目指します。

《工事名》

鞆松永線 道路改良工事（（仮称）鞆トンネル）

《工事場所》


福山市鞆町後地

《工事概要》

工事延長 L=2,300m トンネル工（NATM）L=2,114m W=6.0（7.0）m

《工期（予定）》

令和3年12月定例広島県議会の議決の翌日から令和6年3月29日まで（約27か月）

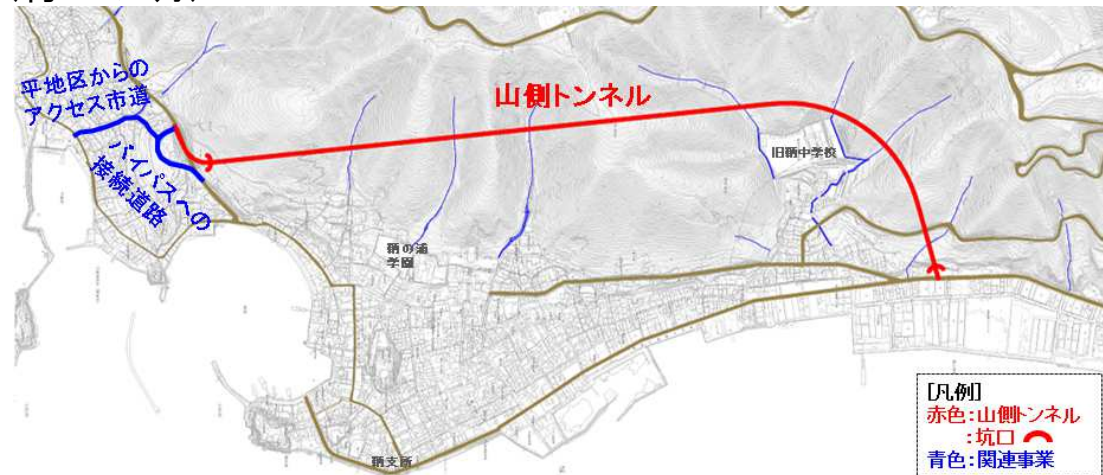

8月1日（日）に接続道路の工事説明会・平地区ふれあい広場の意見交換会を開催しました。

前回号でお知らせしていましたが「接続道路の工事説明会」及び「平地区ふれあい広場の意見交換会」を8月1日（日）に開催しました。

地域の皆様や町連協の役員の方のご参加をいただき、貴重な意見交換の場とすることができました。

頂いた、ご意見・ご質問の一部をお知らせします。


【接続道路について】

- ・道路工事が民家のあたりまで、イノシシが出没するようになった。
- ・里道の通行止めについては、事前に標識などを設置し、周知して欲しい。等

【（仮称）平地区ふれあい広場について】

- ・船の移動範囲を示してほしい。
- ・護岸の構造について教えてほしい。等


広場の形と転落防護柵設置について、基本的な方向性を決めさせていただきました。今後、皆さまからいただいたご意見等を参考に事業を進めてまいります。

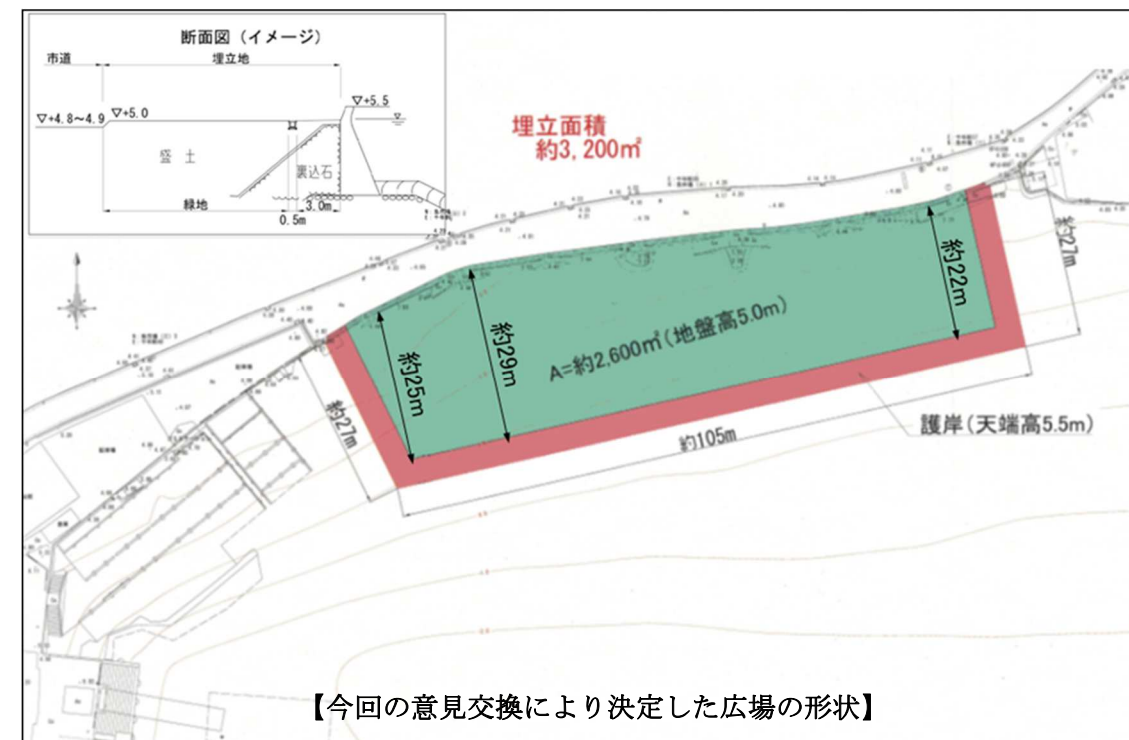

鞆松永線道路改良工事（2工区）を契約しました

広島県では、平地区接続道路の早期完成を目指し、7月30日に鞆港側からの工事（2工区）を契約しました。皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事名：鞆松永線道路改良工事（2工区）
 工期：令和3年7月31日～令和4年2月9日
 施工業者：柏迫建設有限会社【現場代理人 宮前 充治】

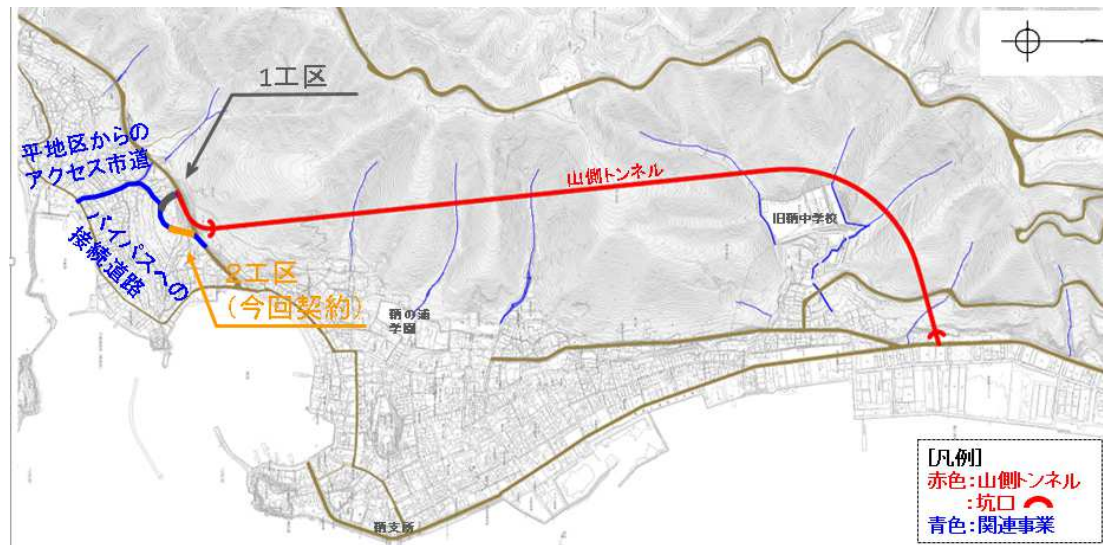

（仮称）平地区ふれあい広場の整備について

福山市では、平漁港の一部を埋め立てて、広場の整備を計画してします。今年度は、広場整備に向けて、埋立申請書類の作成及び護岸の実施設計を業務委託します。

表面に記載した当事業の意見交換会でいただいたご意見等を踏まえ、設計等を進めてまいります。


委託期間：令和3年8月～令和4年3月（予定）



里道【平地区】の通行止めについて

鞆松永線道路改良工事（1工区）において8月17日より、山の掘削を開始することから、平地区の里道の一部が通行できなくなります。

【期間：令和3年8月17日～付替里道完成まで】

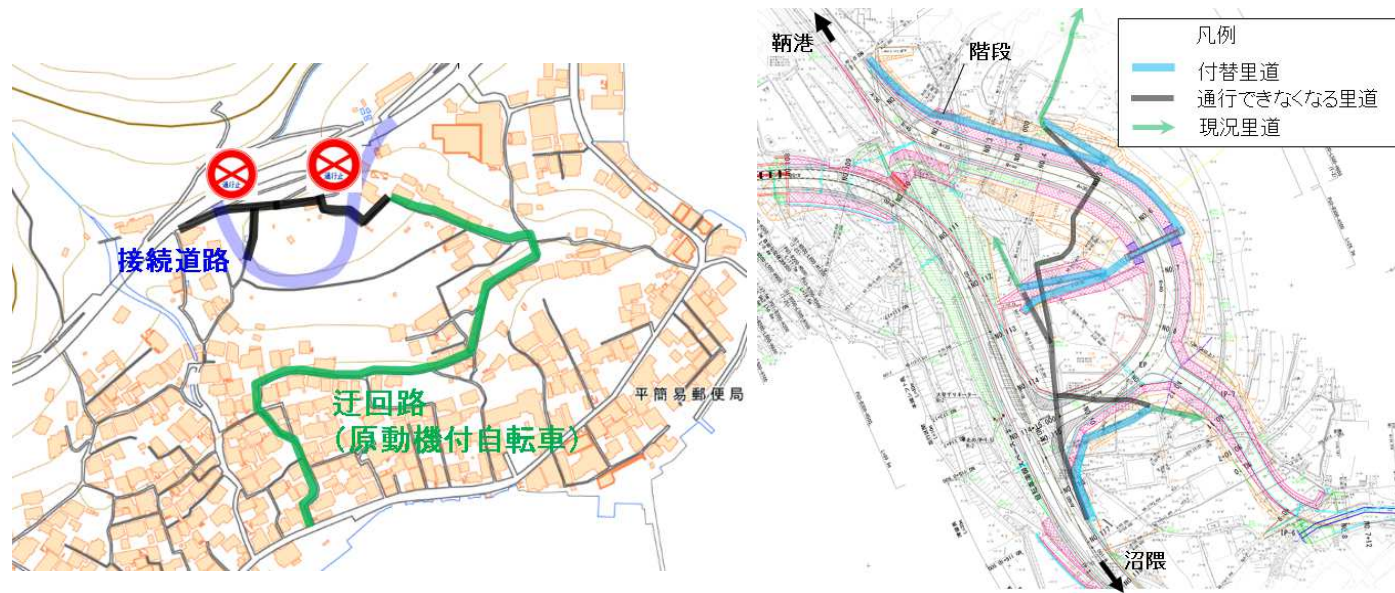


【迂回路について】

【里道の付け替えについて】

台風の子節です！高潮対策の取組について

8月8日から9日に台風9号が広島県を直撃しました。大潮の時期と重なっていたため、西町～道越地区の起伏式ゲートの起伏を行いました。付近を通行される皆さまには、ご迷惑をお掛けしましたが、幸い浸水等の被害はありませんでした。

台風の子節がしばらく続きますので、今後も起伏式ゲートの操作にご理解とご協力をお願いします。

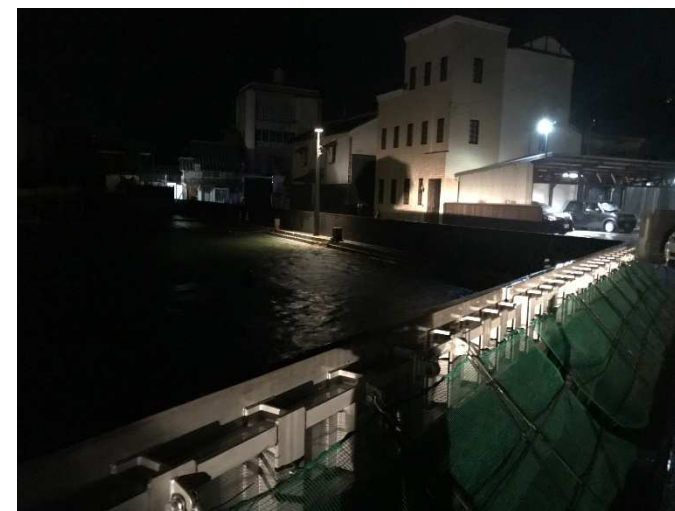

8月8日（23：20）の満潮時の様子
 雁木の上端まで潮が迫っています。



現在工事中のゲートも今回は起伏しました。