


平成30年7月豪雨に伴い、呉市長谷町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業・砂防激甚災害対策特別緊急事業について、堰堤工事（本堰堤）が完了しました。（令和3年9月3日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部などの工事を実施します。



**【被害状況】**  
 土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 全壊：2戸  
 市道：約100m

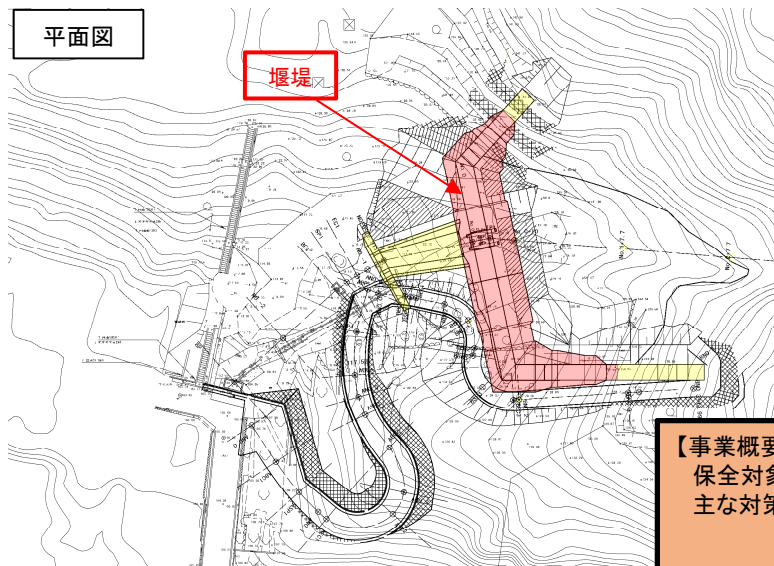


**【事業概要】**  
 保全対象：人家71戸，市道L=約790m  
 主な対策：砂防堰堤 1基  
 高さ12.0m，幅96.0m  
 （緊急事業分：10.0m）

被災状況



堰堤一般図

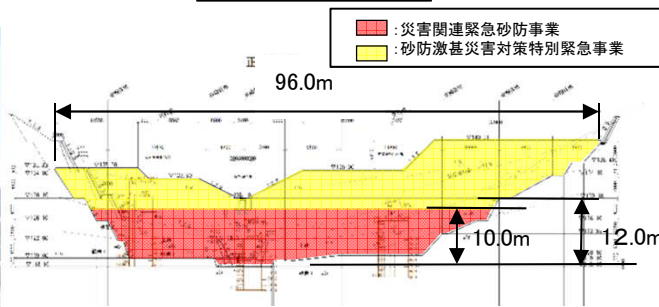

設計：中電技術コンサルタント株式会社  
 施工：大之木建設株式会社  
 発注：西部建設事務所呉支所

進捗状況




緊急事業完了高さH=10.0m  
令和3年6月23日


工事完了(令和3年9月3日)

## 緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備


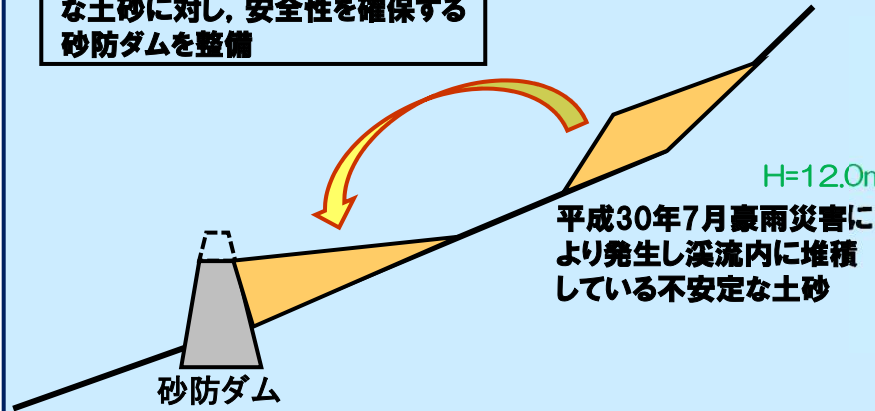


## 梅木川隣砂防ダム

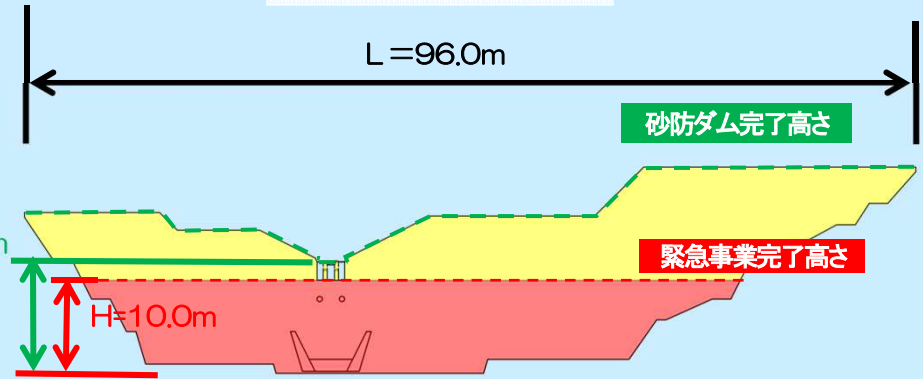

## 引き続き行う 流域の安全性を高めるための 砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

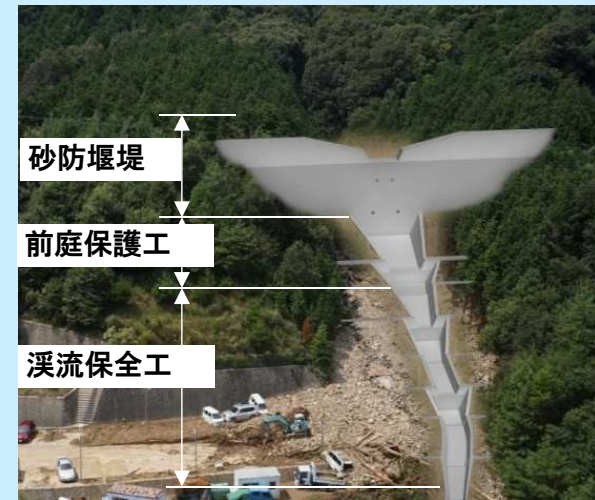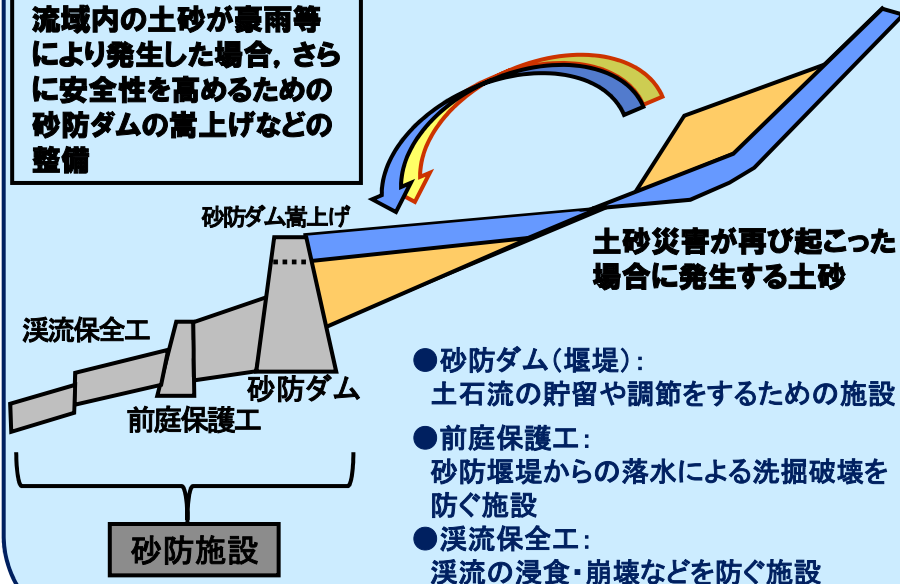

砂防施設完成イメージ