


平成30年7月豪雨に伴い、広島市安芸区矢野東において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。（令和3年10月28日）

引き続き、地域の安全度を高めるため、再度災害防止事業として砂防堰堤の高上げ工事などを実施します。

位置図



平面図

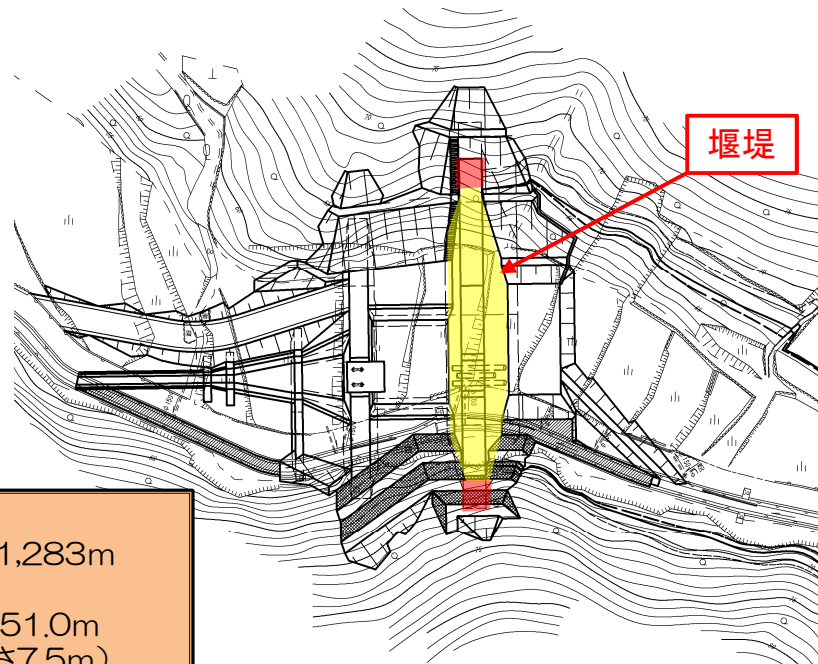

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
半壊：6戸  
市道：1,450m  
県道：340m


【事業概要】

保全対象：人家287戸，市道1,283m  
主な対策：砂防堰堤 1基  
高さ10.0m，幅51.0m  
（緊急事業分：高さ7.5m）

被災状況



堰堤一般図

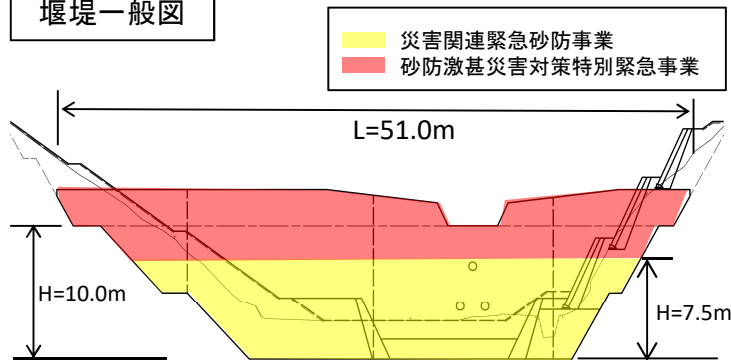

■進捗状況




工事完了（令和3年10月28日）

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社  
施工：株式会社加藤組  
発注：西部建設事務所


## 緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備

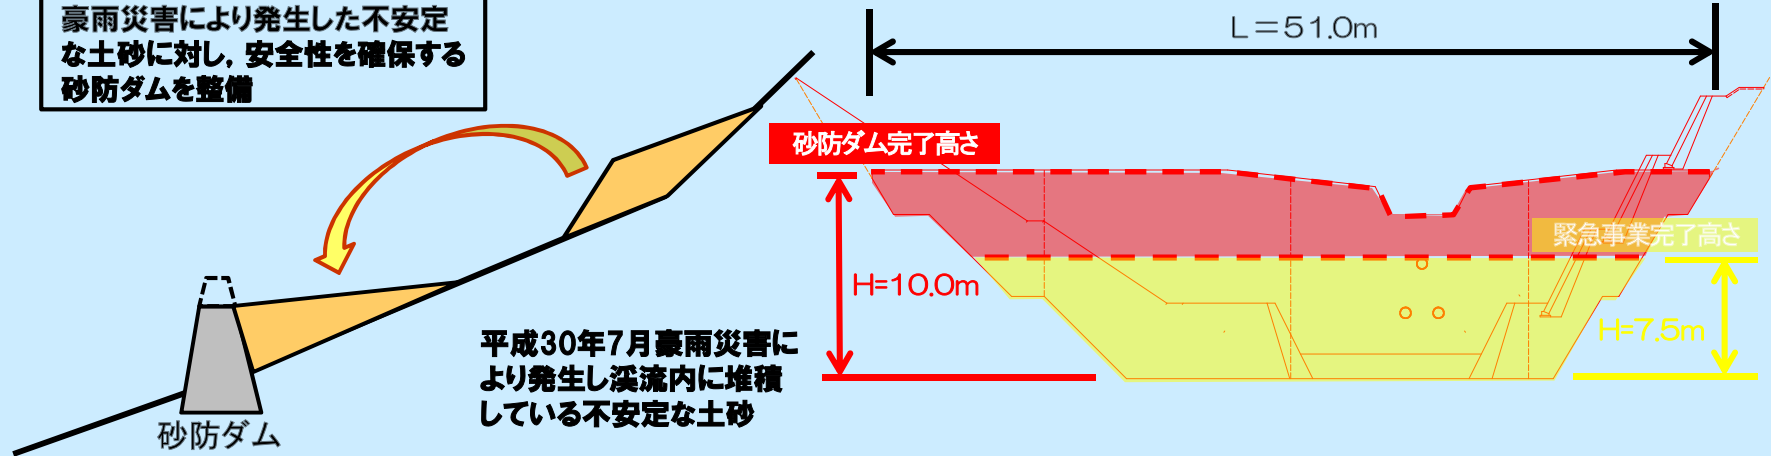

引き続き行う 流域の安全性を高めるための再度災害防止事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

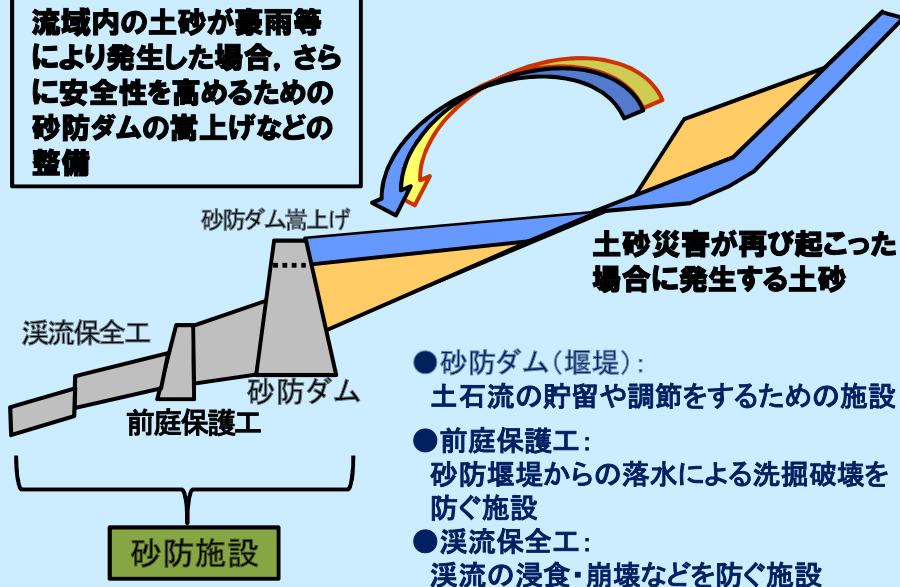

砂防施設完成イメージ