

平成30年7月豪雨に伴い、広島市安芸区において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和3年3月26日）

引き続き、流域の安全度を高めるため、激特事業により土砂流出防止対策を実施し、工事が完成しました。（令和3年11月10日工事完成）


位置図



被災状況



完成(落石予防工)

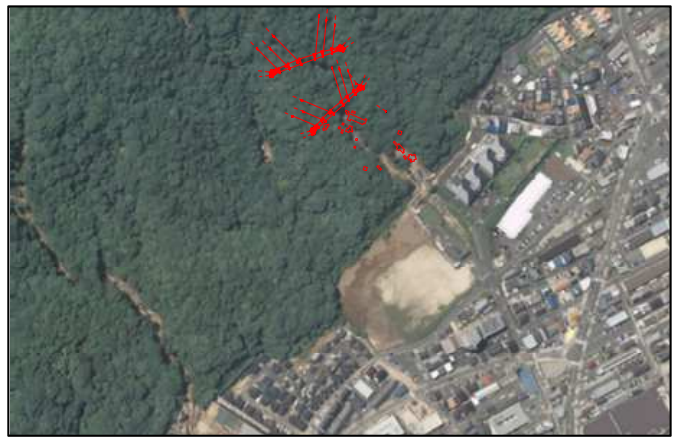

完成(谷止工)



完成(谷止工)



【被害状況】
 土砂災害発生日：平成30年7月6日
 土砂流入：弱者支援施設

【事業概要】 No.1 谷止工（ワイヤー）高さ6.5m，幅29.0m
 No.2 谷止工（ワイヤー）高さ6.5m，幅21.0m
 落石予防工（固定工） A=479.2m²
 事業費：165,693千円

設計：（株）ミズキコンプライアンス
 施工：（株）西日本グリーンメンテナンス

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
⑤-【4】-35