


平成30年7月豪雨に伴い、呉市吉浦新出町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している砂防激甚災害対策特別緊急事業が完了しました。（令和4年3月15日）

位置図



宇根川・笠岩川

平面図

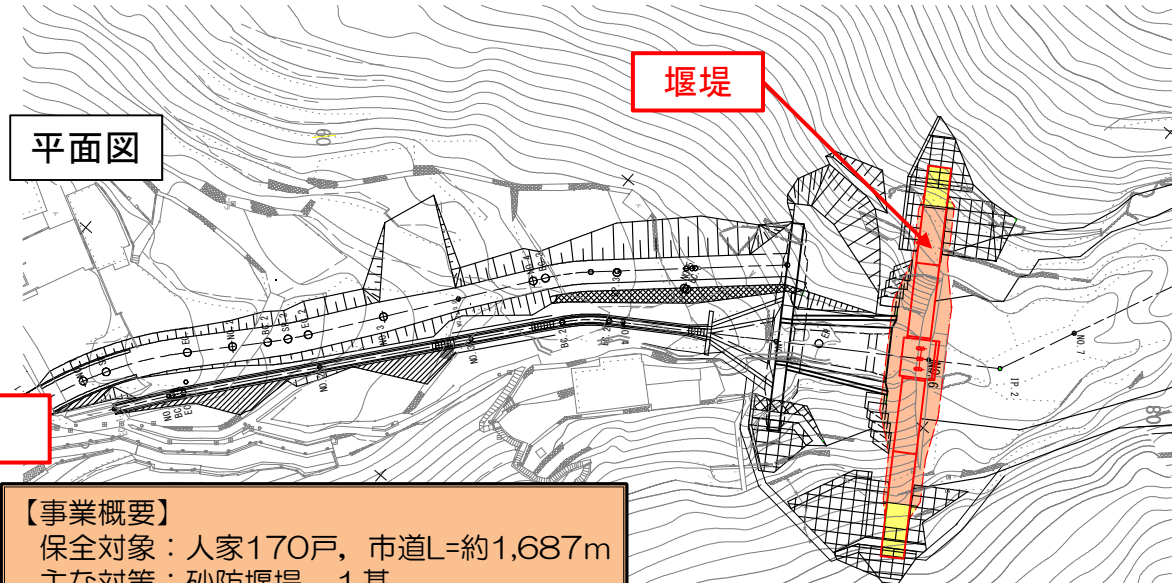

堰堤

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
 死者：1名
 全壊：8戸
 半壊：6戸
 市道：約624m

【事業概要】

保全対象：人家170戸，市道L=約1,687m
 主な対策：砂防堰堤 1基
 高さ12.0m，幅51.0m
 （緊急事業分：高さ10.0m）
 事業費：約2.5億円


■ 災害関連緊急砂防事業
 ■ 砂防激甚災害対策特別緊急事業

9

被災状況



堰堤一般図

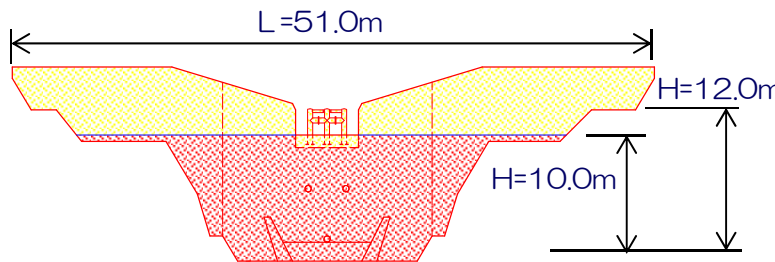

設計：川崎地質株式会社
 施工：延田建設
 発注：西部建設事務所呉支所

■ 進捗状況




緊急事業完了高さ H = 10.0m
 令和2年9月28日

工事完了（令和3年3月15日）


緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備

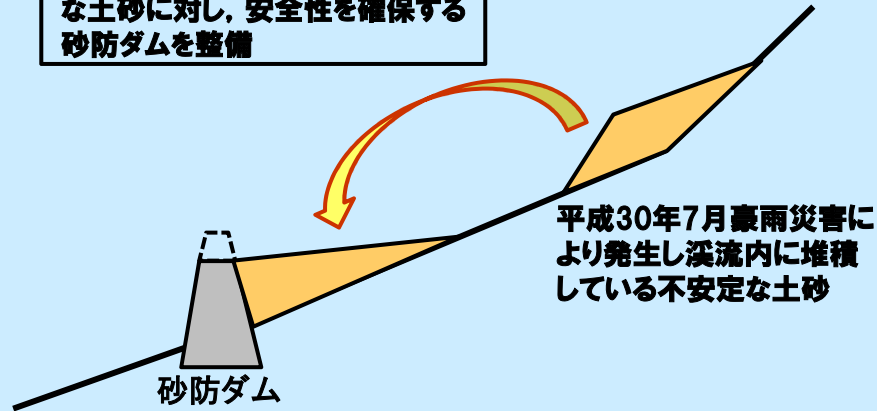


引き続き行う 流域の安全性を高めるための 砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

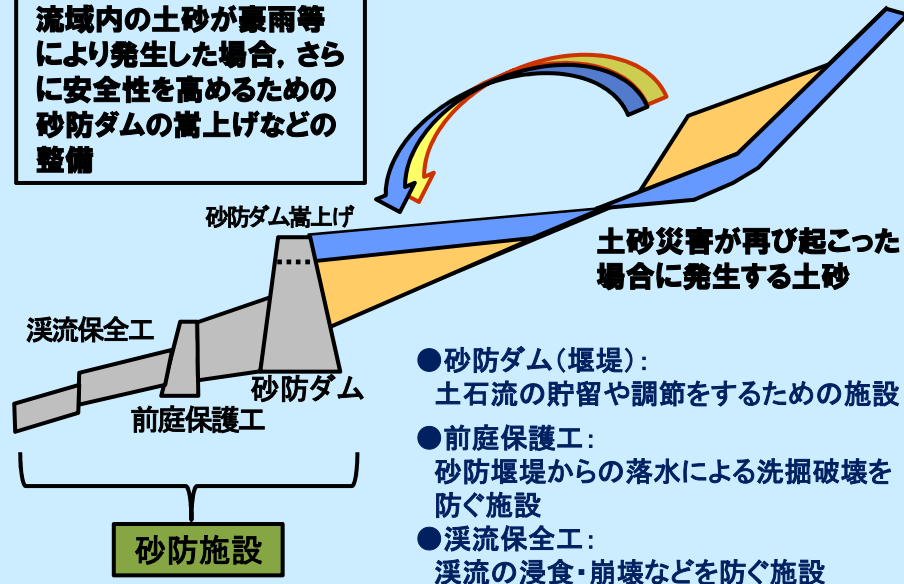

宇根川・笠岩川砂防ダム

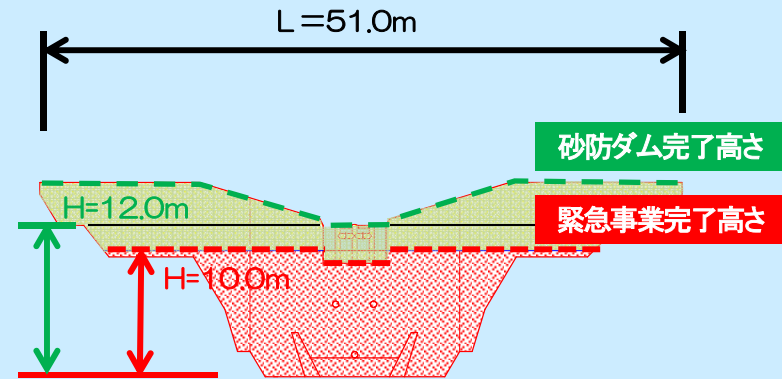

砂防施設完成イメージ