


平成30年7月豪雨に伴い、呉市吉浦新出町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和4年3月15日）

位置図



宇根川・笠岩川

平面図

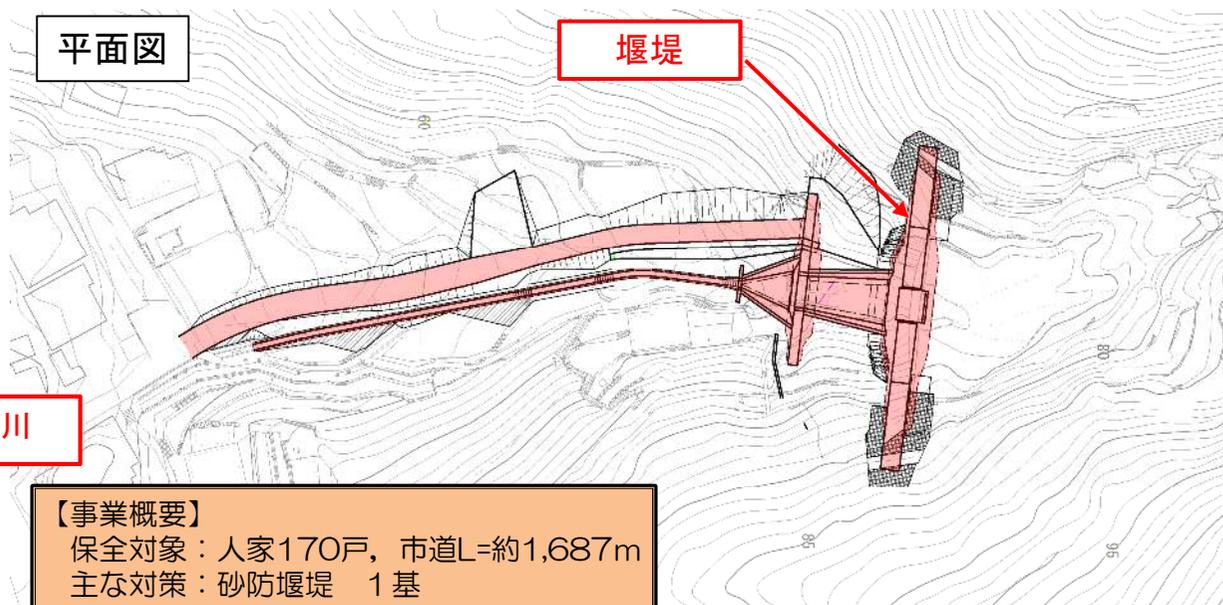

堰堤

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
 死者：1名
 全壊：8戸
 半壊：6戸
 市道：約624m

【事業概要】


保全対象：人家170戸，市道L=約1,687m
 主な対策：砂防堰堤 1基
 高さ12.0m，幅51.0m
 （緊急事業分：高さ10.0m）
 事業費：約2.5億円

災害関連緊急砂防事業
 砂防激甚災害対策特別緊急事業

被災状況



堰堤一般図

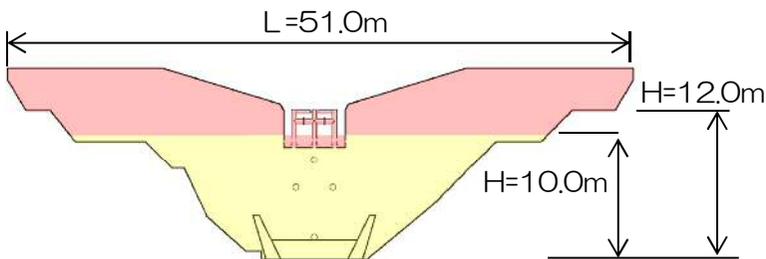

設計：川崎地質株式会社
 施工：延田建設
 発注：西部建設事務所呉支所

進捗状況



工事完了（令和3年3月15日）