


【二河川支川21隣】再度災害防止事業の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、熊野町川角において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和4年3月8日）

位置図



平面図

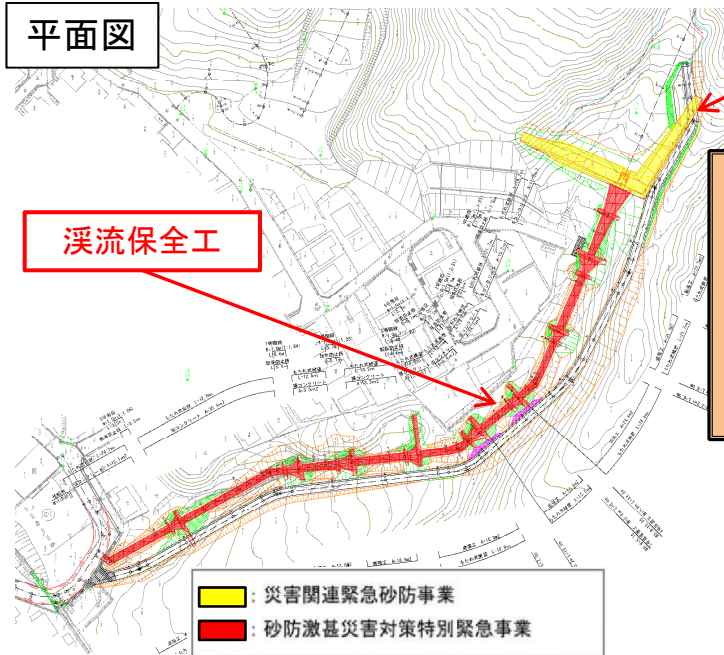

【事業概要】

保全対象：人家64戸
町道L=約732m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ7.5m、幅93m
溪流保全工 230m
事業費：約4.2億円

設計：株式会社 荒谷建設コンサルタント
施工：(株)熊野技建
発注：西部建設事務所


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
死者 4名
全壊：7戸
半壊：4戸
町道：約500m


被災状況



堰堤一般図

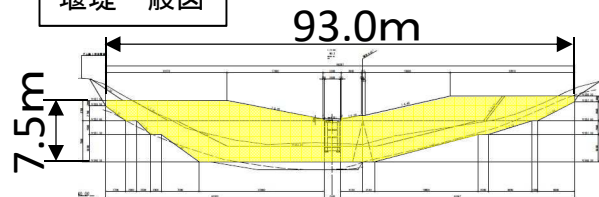

横断面図

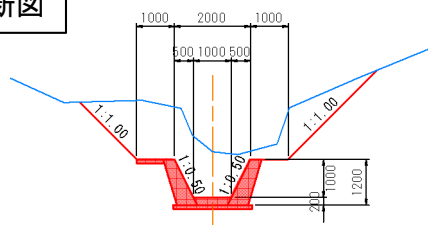

工事完了(令和4年3月8日)

