

【熊野川支川2】再度災害防止に係る施設整備の完了について


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町城之堀地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和5年5月17日）

位置図



熊野川支川2

平面図

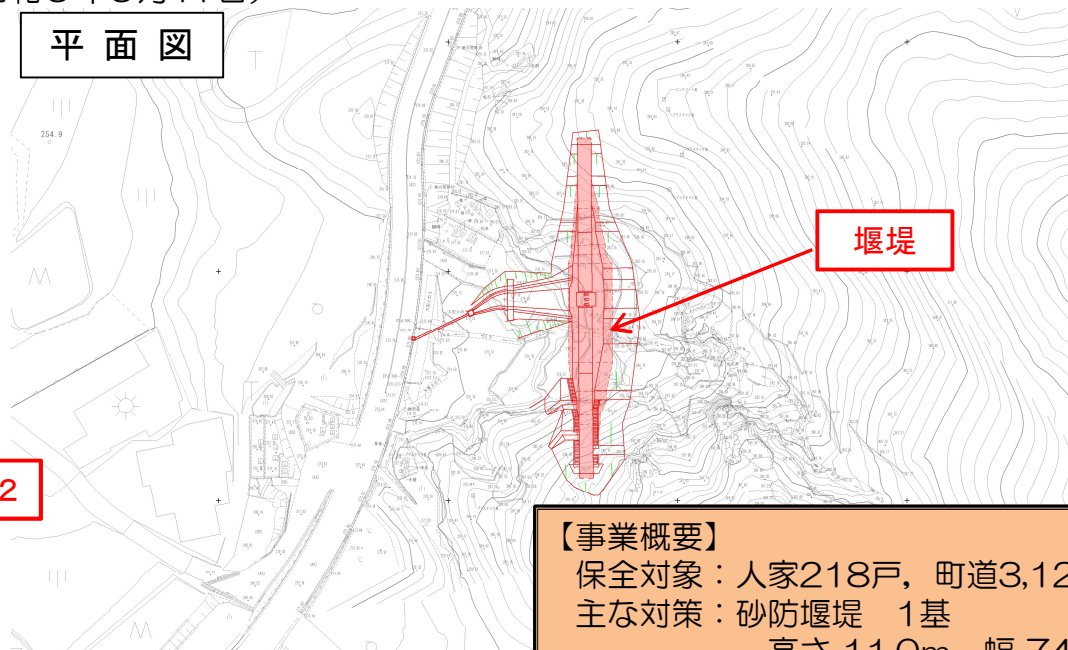

堰堤

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
渓流内には溪岸侵食や崩壊地が多数あり、渓流が著しく荒廃している状況である。


荒廃状況



【事業概要】

保全対象：人家218戸，町道3,122m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ 11.0m，幅 74.0m
事業費：約2.6億円

堰堤一般図

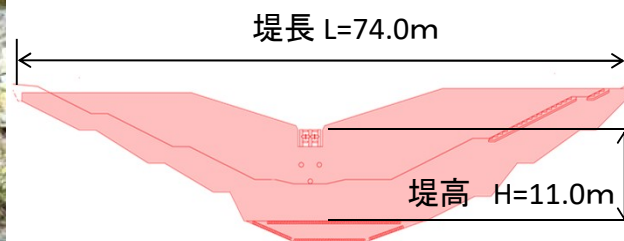

設計：中国開発調査(株)
施工：(株)網本工業
発注：西部建設事務所

■進捗状況



工事完了（令和5年5月17日）