

# ながたにがわしせん 【長谷川支川】 再度災害防止事業の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、江田島市江田島町切串において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和5年7月31日）

位置図




長谷川支川

平面図



砂防堰堤  
(補助基準点 II)

流域図

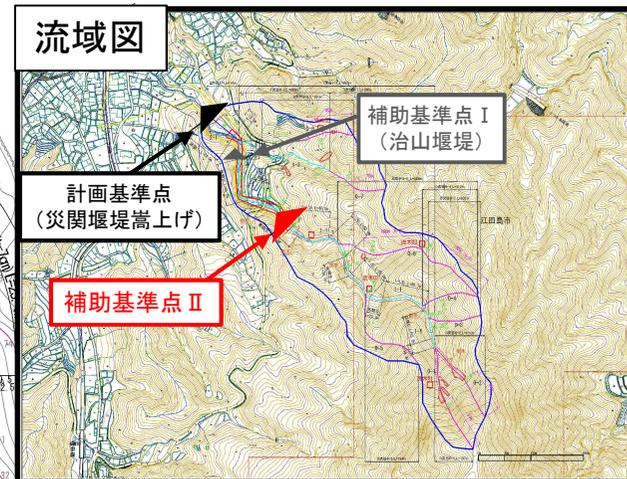

計画基準点  
(災関堰堤高上げ)  
補助基準点 I  
(治山堰堤)  
補助基準点 II

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日  
半壊家屋：3戸  
市道：約700m


【事業概要】

保全対象：人家39戸  
主な対策：砂防堰堤 2基  
(計画基準点) 高さ9.5m, 幅57.0m※完了済  
(補助基準点 II) 高さ8.5m, 幅46.0m※今回完了  
事業費：約4.3億円

被災状況



堰堤一般図

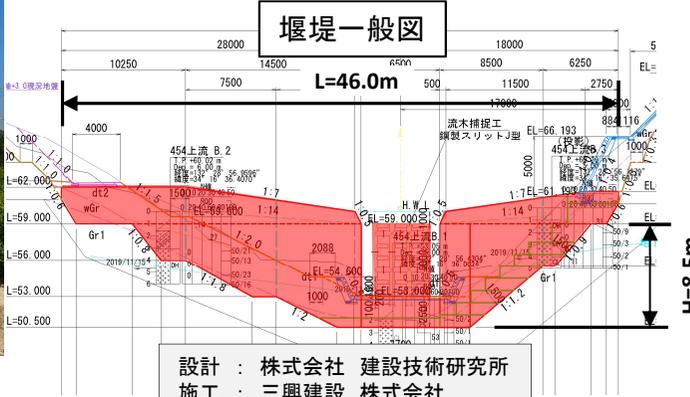

設計：株式会社 建設技術研究所  
施工：三興建設 株式会社  
発注：西部建設事務所

進捗状況



工事完了（令和5年7月31日）